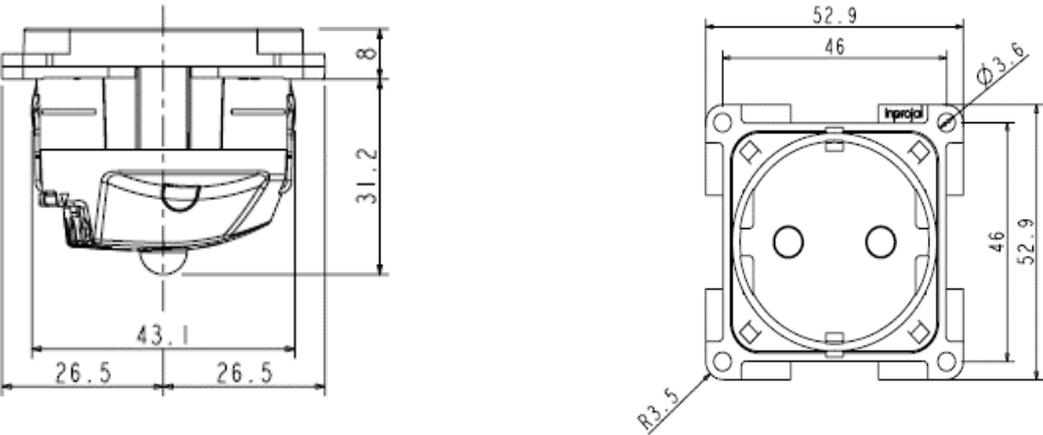


<b>Datenblatt 10020 35 ASL, 10020 35 ASL KLF WG</b> 	
<b>Bezeichnung:</b>	STECKDOSE SCHUKO
<b>Oberfläche:</b>	strukturiert , Farben siehe unten
<b>elektr. Anschluss:</b>	1-fach Steckdose mit Steckklemmen - Kabel $\varnothing$ 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup> starre Leiter: 1,5 und 2,5mm <sup>2</sup> (10mm Abisolierlänge) flexible Leiter: 1,5 und 2,5 mit Aderendhülse nach DIN 46228 Teil 4 1,5 und 2,5 Aderendhülsenstiftkabelschuh nach DIN 46231 1,5 und 2,5 vercimpft nach DIN 46228 Teil 1+3 1,5 und 2,5 ultraschallverschweißt
<b>Zertifikat:</b>	VDE / KEMA KEUR (VDE 0620-1; IEC60884-1)
<b>Produktbezeichnung inprojal:</b>	Steckdose SCHUKO - gemäß DIN 49440 - 2-polig +E, 16A, 250 V AC Einbautiefe 31,2 mm
<b>Bestellnummer:</b>	1002035ASLOR W , weiß , ähnlich RAL 9010 1002035ASLOR SCH , schwarz , ähnlich RAL 9005 1002035ASOR G , grau , ähnlich RAL 7035 1002035ASLOR BR , braun , ähnlich RAL 8016 1002035ASLOR SGR , schiefergrau
<b>Zeichnungen:</b>	
	
Steckdose SCHUKO - gemäß DIN 49440 - 2-polig +E, 16 A, 250 V AC IP44 Ausführung: 1002035 ASL KLF WG Farbe - mit Klappdeckel, mit Aufdruck IP44 und Moosgummidichtung	
<b>Bilder:</b>	
