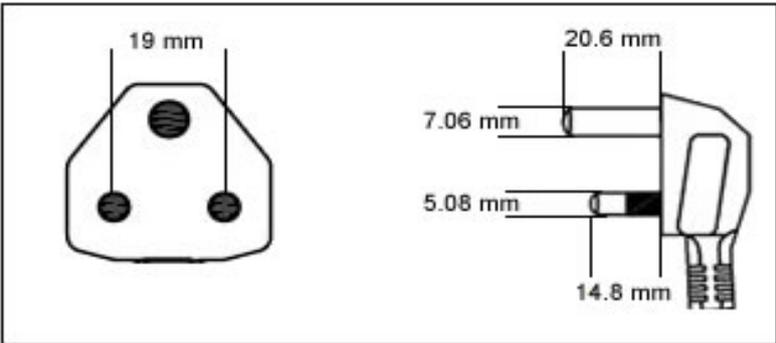


<b>Datenblatt 10020 IN 5A</b>			
<b>Bezeichnung:</b>	Indische Steckdose 5A Version mit Shutter für L und N (Berührungsschutz)		
<b>Oberfläche:</b>	schwarz		
<b>Erfüllte Normen:</b>	BS 546 (alte britische Norm) India IS 1293 IA6A3 ersetzt die alte britische Norm BS 546		
<b>Zertifiziert durch:</b>	Nemko Ltd - Worldwide Testing & Certification		
<b>Zertifikat-Nr.:</b>	C09 / 39347A vom 16.06.2009		
<b>in der Norm bezeichnet als:</b>	Indian Socket BS546		
<b>Produktbezeichnung inprojal:</b>	Steckdose indische Norm - 5A - schwarz		
<b>Bestellnummer:</b>	10020IN5ASCH		
<b>Zeichnungen:</b>			
<b>Beschreibung:</b>	<p>Außenleiter, Neutraleiter und Schutzleiter sind als Kontaktstifte des Steckers ausgeführt (siehe Bild). Der Schutzleiter bewirkt einen asymmetrischen Bau, womit der Stecker verpolungssicher ist. Stecker ohne Schutzleiter sind hingegen nicht verpolungssicher.</p> <p>Die Kontaktstifte für Außenleiter und Neutraleiter weisen einen Abstand von 19 mm, einen Durchmesser von 5,08 mm und eine Länge von 14,8 mm auf. Der Kontaktstift für den Schutzleiter weist einen Durchmesser von 7,06 mm und eine Länge von 20,6 mm auf.</p>		
<b>Bilder:</b>			