
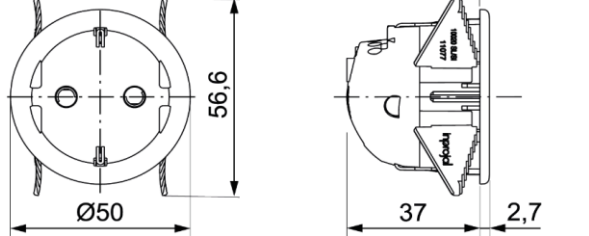
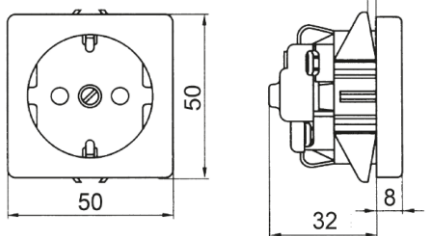




Datenblatt 10020 SR SI , 10020 K SR SI und 10020 SI			
Bezeichnung:	SCHUKO- Steckdose Snap-in		
Oberfläche:	strukturiert , Farben siehe unten		
elektr. Anschluss:	2-polig +E , 250V AC , Leitungsanschluss bis 2,5 mm ² , Schraubklemmen		
Zertifikat(e):	DIN VDE 0620-1		
Produktbezeichnung inprojal:	SCHUKO nach DIN VDE 0620-1		
Bestellnummer:	10020 SR SI W	weiß , ähnlich RAL 9010 , runde Form	
	10020 SR SI SCH	schwarz , ähnlich RAL 9005 , runde Form	
	10020 K SR SI W	weiß , ähnlich RAL 9010 , erhöhter Berührungsschutz , runde Form	
	10020 K SR SI SCH	schwarz , ähnlich RAL 9005 , erhöhter Berührungsschutz , runde Form	
	10020 SI W	weiß , ähnlich RAL 9010 , eckige Form	
	10020 SI SCH	schwarz , ähnlich RAL 9005 , eckige Form	
Zeichnungen:			
runde Form X= 1,0-5,0mm 		eckige Form X= 1,0-3,0mm 	
Ausschnittmaße für runde Ausschnitte  für rechteckige Ausschnitte 			
Beschreibung:			
SCHUKO-Steckdosen, DIN nach DIN VDE 0620-1 , mit Schraubklemmen. 2-polig +E, 16 A 250V AC, Leitungsanschluss bis 2,5 mm ² , Einbautiefe runde Version 37 mm, Snap-in für Wandstärken 1-5 mm Einbautiefe eckige Version 32 mm, Snap-in für Wandstärken 1-3 mm.			
Bilder:			
