

... | MÖBEL | BÜRO | BAD | CARAVAN | ...

einfach.  
schön.



system 20.0000



# system 20.000

WEISS | SCHIEFERGRAU | SCHWARZ

HOCHGLÄNZENDE RAHMEN | SATINIIERTE BEDIENELEMENTE

SCHALTER | TASTER | WIPPEN


für jede Aufgabe der richtige Schalter

Schalter | Kontrollschalter | Serienschalter | ...

Taster | Serientaster | Doppeltaster |  
Kurzhubtaster z.B. für Trittstufe | ...


Flächenwippe | Flächen-Doppelwippe |  
Flächen-Kontrollwippe | ...

1.

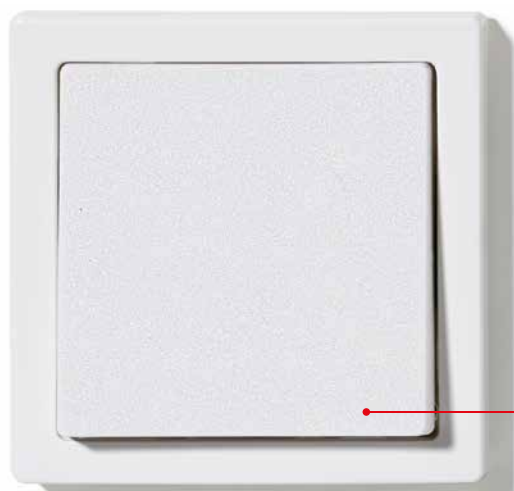

Flächenwippe

FLACHER SCHALTWINKEL  
für harmonisches Design



## WEISS


Vollkommenes Weiss |  
zurückhaltend elegant

2.

## SCHIEFERGRAU

Kompetent und souverän | die Farbe für die Businessclass



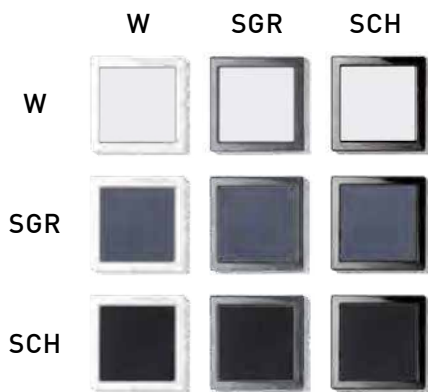

DIE FARBKOMBINATIONEN  
 W = Weiss (RAL 9010)  
 SGR = Schiefergrau (RAL 7016)  
 SCH = Schwarz (RAL 9005)

# 3. 1:1



Flächenkontrollwippe  
 mit Kontrollschalter  
 230 V oder 12 V  
 und langlebiger LED Technik

Flächenwippe mit satiniert  
 Oberfläche und Bedruckung


gefederter Klappdeckel  
 mit verdeckter,  
 durchgehender  
 Edelstahllachse

SCHUKO Steckdose  
 mit erhöhtem  
 Berührungsschutz

## SCHWARZ


Kontrastreiches Schwarz | schafft Struktur

## TECHNIK

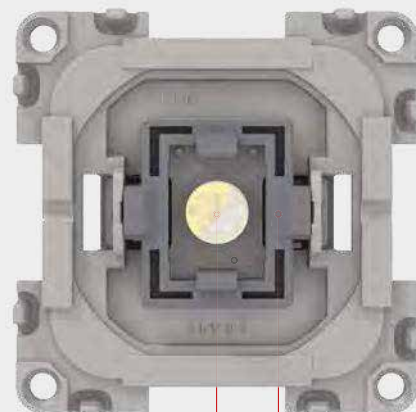

optional LED

graue Schaltwippe  
 mit optimierter Aufnahme  
 der Flächenwippen

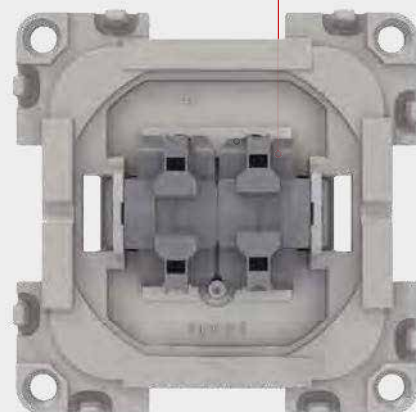

Befestigungslöcher  
 für Senkkopfschrauben  
 Kopfdurchmesser 5 mm  
 Schaftdurchmesser 3mm

Spaxschraube Universal  
 mit kleinem Kopf



|       |                |
|-------|----------------|
| 12 mm | Art.Nr.: 72612 |
| 15 mm | Art.Nr.: 72613 |
| 25 mm | Art.Nr.: 72614 |



# system 20.000

HOCHGLANZ | MATTGLANZ | ...

GALVANISIERTE RAHMEN | SATINIERTER BEDIENTELEMEN

4.

glänzend in Form



HOCHGLANZ CHROM

5.

zurückhaltende Eleganz



MATTGLANZ CHROM

## TECHNIK

SCHUKO | Belgisch-Französisch  
STECKDOSEN

mit SL - und SR - Sockel

- VDE zertifiziert
  - optimierte einseitige Leitungsführung
  - optional mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel
- für folgende Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>:
- starrer Leiter
  - flexible Adern mit Aderendhülse
  - ultraschallverschweißte Leitungsenden
  - verzinnte Leitungsenden (SL)
  - verdrehte Leitungsenden (SL)



Rahmen mit  
galvanischen Oberflächen  
GQS = Mattglanz Chrom  
GHS = Hochglanz Chrom  
GMS = Mattglanz Alu

### EDLE VARIATIONEN

- 3 galvanische Oberflächen
- 3 Designfarben
- 9 Möglichkeiten

**6.**

matt und edel

Wippen mit individueller  
Bedruckung auf Anfrage.



MATTGLANZ ALU 1:1




Rückansicht Steckklemmen (SL)




Rückansicht Schraubklemmen (SR)

# DIE SYSTEM-ÜBERSICHT

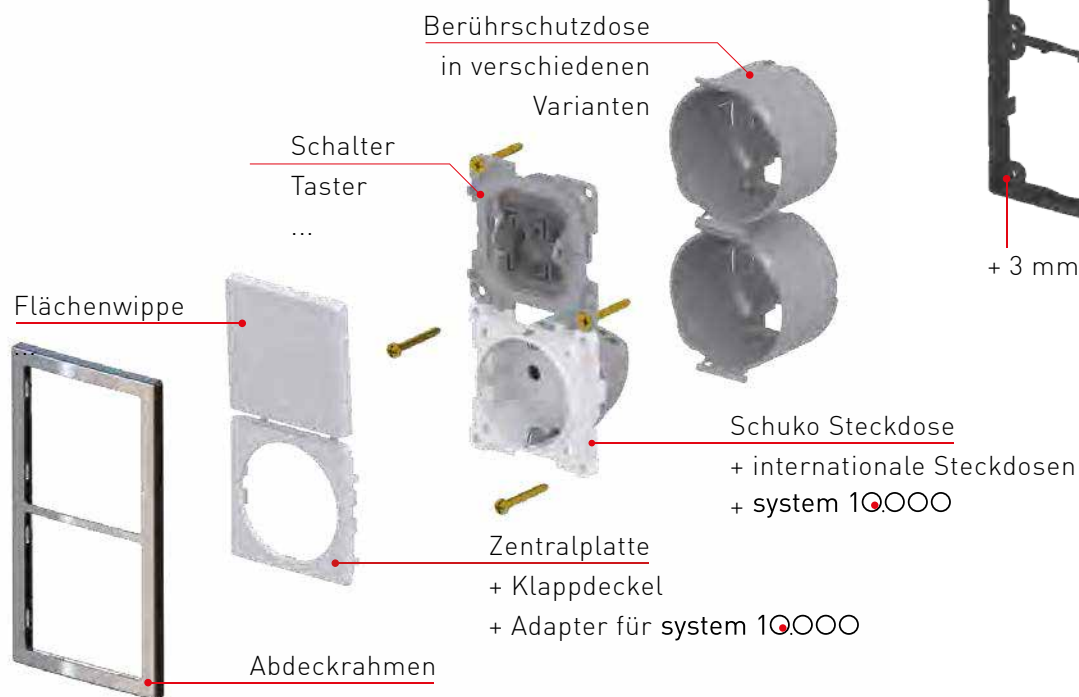


OPTIONAL:  
Distanzrahmen

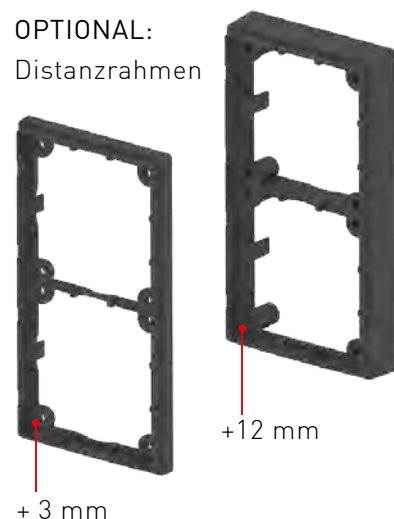

## SCHUTZART IP20


Distanzrahmen 3 mm und 12 mm zur Reduzierung der Einbautiefe mit Zentrierhilfe für exakte Positionierung und Montage

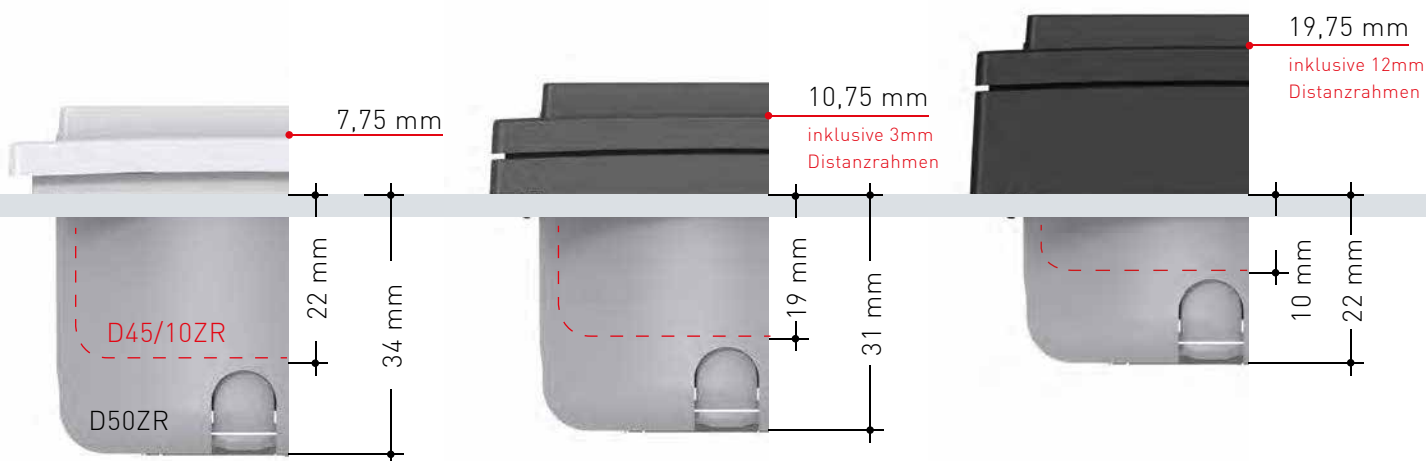


Berührungsdosen in verschiedenen Ausführungen erhältlich

1:1

# ABDECKKRAHMEN | DISTANZKRAHMEN

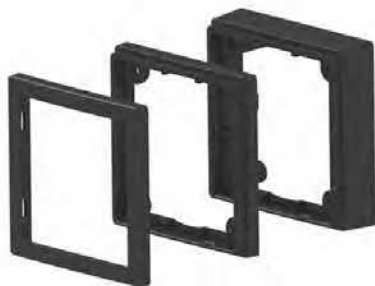

DISTANZKRAHMEN  
BIETEN MÖGLICHKEITEN,  
DIE EINBAUTIEFE  
ZU REDUZIEREN

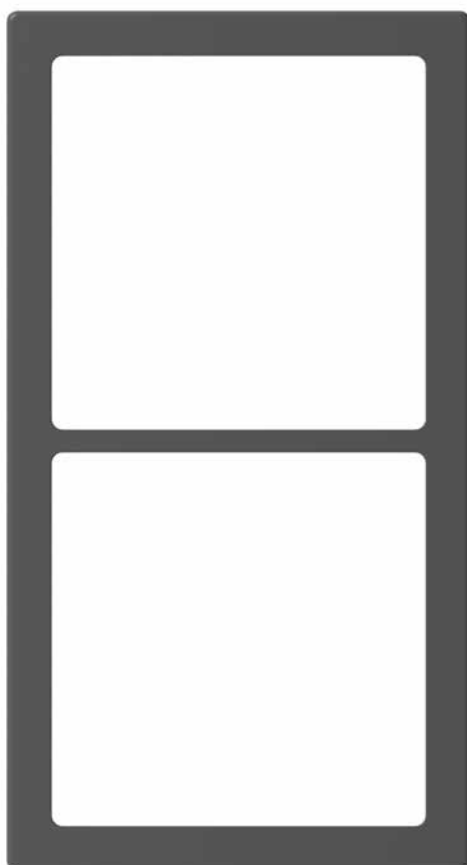

**1:1**

ARTIKELNR.


| DISTANZRAHMEN<br>BIETEN MÖGLICHKEITEN,<br>DIE EINBAUTIEFE<br>ZU REDUZIEREN |              | GALVANISIERT            |                         |                       | HOCHGLÄNZEND |                  | SATINIERT             |          | VPE |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|-----|---------------|--------------------|
|                                                                            |              | GHS   Chrom   hochglanz | GQS   Chrom   mattglanz | GMS   Alu   mattglanz | HGW   weiß   | HG SCH   schwarz | HG SGR   schiefergrau | W   weiß |     | SCH   schwarz | SGR   schiefergrau |
| 1:1                                                                        | ARTIKELNR.   |                         |                         |                       |              |                  |                       |          |     |               |                    |
| ABDECKKRAHMEN                                                              |              |                         |                         |                       |              |                  |                       |          |     |               |                    |
| 1-fach 62 x 62mm                                                           | 20071 ...    | ●                       | ●                       | ●                     | ●            | ●                | ●                     |          |     | 20            |                    |
| 2-fach 62 x 115mm                                                          | 20072 ...    | ●                       | ●                       | ●                     | ●            | ●                | ●                     |          |     | 10            |                    |
| 3-fach 62 x 168mm                                                          | 20073 ...    | ●                       | ●                       | ●                     | ●            | ●                | ●                     |          |     | 10            |                    |
| DISTANZRAHMEN 3 MM                                                         |              |                         |                         |                       |              |                  |                       |          |     |               |                    |
| 1-fach 62,5 x 62,5mm                                                       | 20061/3 ...  |                         |                         |                       |              |                  |                       | ●        | ●   | ●             | 20                 |
| 2-fach 62,5 x 115,5mm                                                      | 20062/3 ...  |                         |                         |                       |              |                  |                       | ●        | ●   | ●             | 10                 |
| 3-fach 62,5 x 168,5mm                                                      | 20063/3 ...  |                         |                         |                       |              |                  |                       | ●        | ●   | ●             | 9                  |
| DISTANZRAHMEN 12 MM                                                        |              |                         |                         |                       |              |                  |                       |          |     |               |                    |
| 1-fach 63,4 x 63,4mm                                                       | 20061/12 ... |                         |                         |                       |              |                  |                       | ●        | ●   | ●             | 10                 |
| 2-fach 63,4 x 116,4mm                                                      | 20062/12 ... |                         |                         |                       |              |                  |                       | ●        | ●   | ●             | 5                  |
| 3-fach 66,4 x 169,4mm                                                      | 20063/12 ... |                         |                         |                       |              |                  |                       | ●        | ●   | ●             | 3                  |

# SCHALTER

## 250 V ~ | 16 AX

### NACH DIN EN 60669-1 | VDE 0632-1

1:1

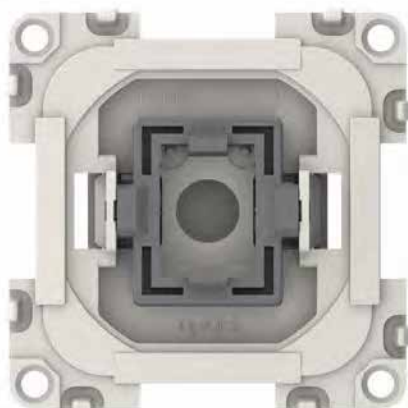

Ausschalter | 1-polig

EINBAUTIEFE (MM)

⊕ SR

ARTIKELNR.

VPE

11 ⊕ 20710/1

20

25 ⊕ 20705/1

10

Universalschalter | Aus-Wechsel

11 ⊕ 20710/6

20

25 ⊕ 20705/6

10


für Flächenwippe 20000...

Ausschalter | 2-polig | für kodierte Wippe

25 ⊕ 20705/2

10

für Flächenwippe | 0 1 | kodiert 20002 ...

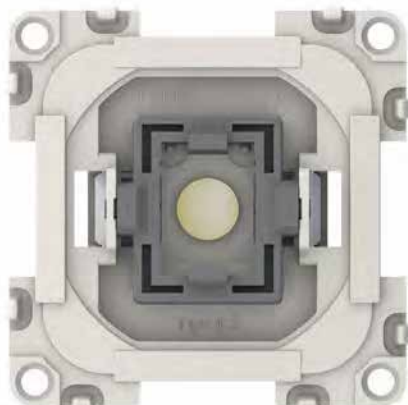

Ausschalter | 1-polig | 230 V LED (gelb)

25 ⊕ 20196/1 230V LED

10

Wechselschalter mit Kontrolllicht

25 ⊕ 20196/6 230V LED

10

230 V LED (gelb) | N-Klemme


für Flächenwippe mit Linse 20000 K...

Ausschalter | 2-polig | 230 V LED (gelb)

25 ⊕ 20196/2 230V LED

10

für Flächenwippe mit Linse | 0 1 | kodiert 20002 K...

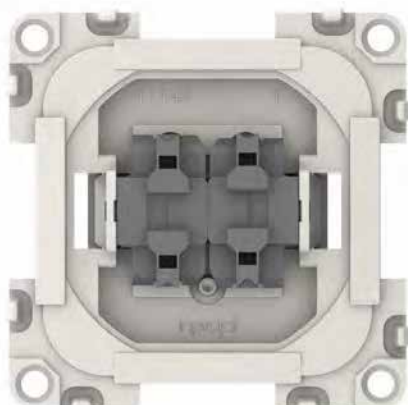

Serienschalter | 2x Schalter | 1-polig

11 ⊕ 20710/5

20

25 ⊕ 20705/5

10

Doppelschalter | 2x Schalter

25 ⊕ 20705/4

10

mit 2 Strompfaden

für Flächen-Doppelwippe 20005...



# TASTER

250 V ~ | 16 A

NACH DIN EN 60669-1 | VDE 0632-1

EINBAUTIEFE (MM)


⊕ SR

ARTIKELNR.


VPE

1:1


|                                                                            |      |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
| Taster   Schließer   1-polig                                               | 11 ⊕ | 20510 | 20 |
| Taster   Schließer   1-polig, LED nachrüstbar<br>für Flächenwippe 20000... | 25 ⊕ | 20520 | 10 |

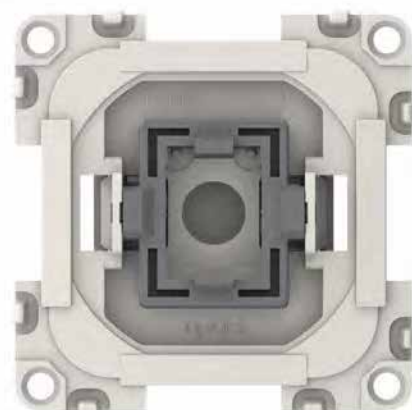

|                                                                                                                         |      |                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----|
| Taster mit Dauerbeleuchtung   1-polig<br>230 V LED (gelb)                                                               | 25 ⊕ | 20520 GL 230 V LED | 10 |
| Taster mit Kontrolllicht<br>Schließer   1-polig<br>230 V LED (gelb)   N-Klemme<br>für Flächenwippe mit Linse 20000 K... | 25 ⊕ | 20520 K 230 V LED  | 10 |

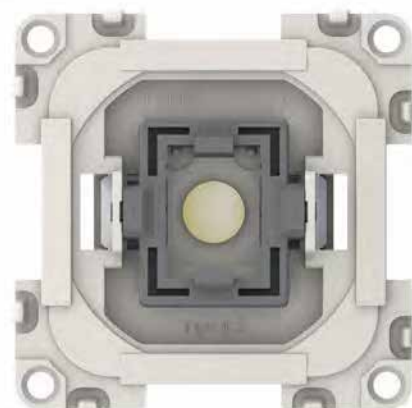


|                                                                                                          |      |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|
| Serientaster   2x Schließer   1-polig                                                                    | 11 ⊕ | 20510 D  | 20 |
| Jalousietaster   1-polig   elektrisch verriegelt<br>für Flächen-Doppelwippe<br>mit Bedruckung 20005 J... | 25 ⊕ | 20328/1D | 10 |

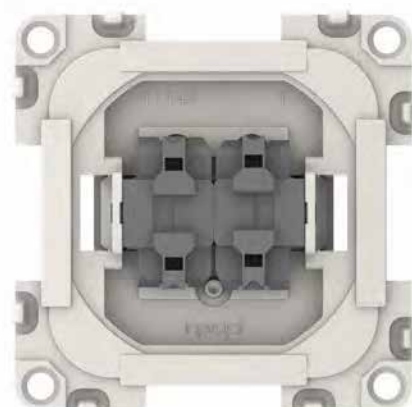

# SCHALTER | TASTER

## 12 V ~/ | 10 A

1:1

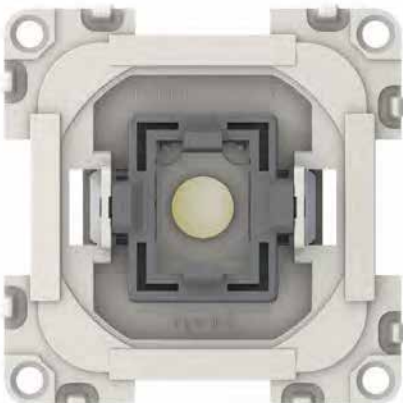


|                                                                                                                                                                                                                                            |    | EINBAUTIEFE (MM) | ⊕ SR | ARTIKELNR.        | VPE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |      |                   |     |
| <div> Ausschalter   1-polig   12 V LED (gelb) </div> <div> Wechselschalter   12 V LED (gelb) </div> <div> mit N-Klemme </div> <div> für Flächenwippe mit Linse 20000 K... </div>                                                           | 25 | ⊕                |      | 20196/1 12 V LED  | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 25 | ⊕                |      | 20196/6 12 V LED  | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |      |                   |     |
| <div> Taster   Schließer   1-polig </div> <div> Dauerbeleuchtung 12 V LED (gelb) </div> <div> Taster   Schließer   1-polig </div> <div> Kontrolllicht 12 V LED (gelb)   N-Klemme </div> <div> für Flächenwippe mit Linse 20000 K... </div> | 25 | ⊕                |      | 20520 GL 12 V LED | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 25 | ⊕                |      | 20520 K 12 V LED  | 10  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |      |                   |     |

# KURZHUBTASTER

12 V  | 20 A


|                                                                                                                         | ARTIKELNR.   | SATINIERT |               |                    | VPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|-----|
|                                                                                                                         |              | W   weiß  | SCH   schwarz | SGR   schiefergrau |     |
| Flächenwippe<br>für Kurzhubtaster 2148 TS                                                                               | 20000 TS ... | ●         | ●             | ●                  | 20  |
| Kurzhubtaster, mit Mittelstellung<br>2 Wechsler NO,<br>Flachkontakte 4,8 x 0,8 mm<br>passende Flächenwippe 20000 TS ... | 2148 TS      |           |               |                    | 10  |

1:1

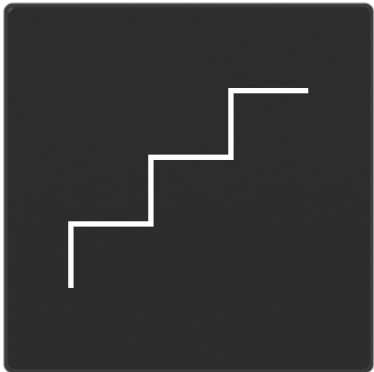

# WIPPEN FÜR SCHALTER | TASTER

1:1

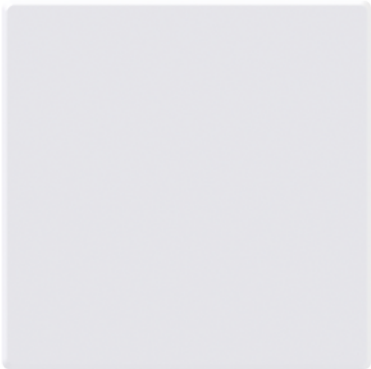

Flächenwippe  
für Ausschalter | Universalschalter | Taster

20000 ...


• • • 20



Flächenwippe mit klarer Linse  
für Ausschalter | Wechselschalter  
und Taster mit LED

20000 K ...

• • • 20

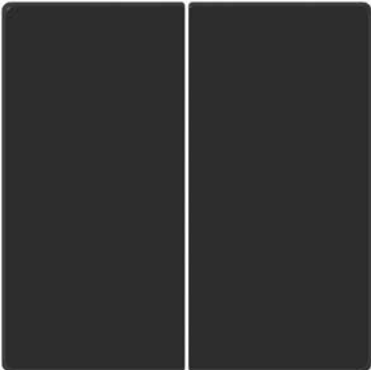

Flächen-Doppelwippe  
für Serienschalter | Doppelschalter |  
Serientaster

20005 ...

• • • 20

W | weiß

SCH | schwarz

SGR | schiefergrau

SATINIERT

VPE

1:1

ARTIKELNR.

W | weiß  
SCH | schwarz  
SGR | schiefergrau


VPE

1:1

Flächenwippe | 0 1 | kodiert  
für Ausschalter 2-polig


20002 ...

● ● ● 20

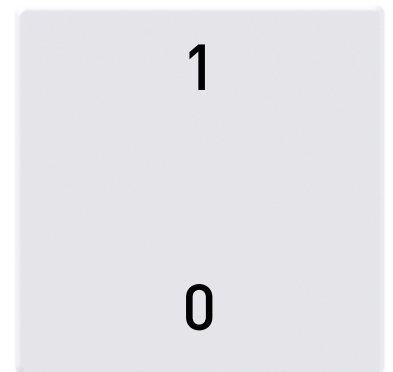

Flächenwippe mit klarer Linse | 0 1 | kodiert 20002 K ...  
für Ausschalter 2-polig, mit LED


● ● ● 20

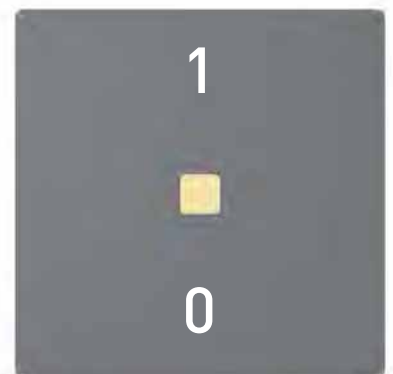

Flächen-Doppelwippe  
für Jalousietaster

20005 J ...

● ● ● 20

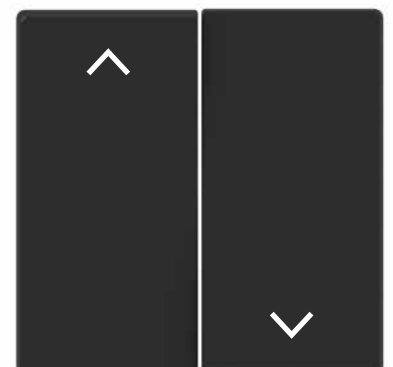




# STECKDOSEN «OR»

## 250 V ~ | 16 A

### NACH DIN VDE 620-1

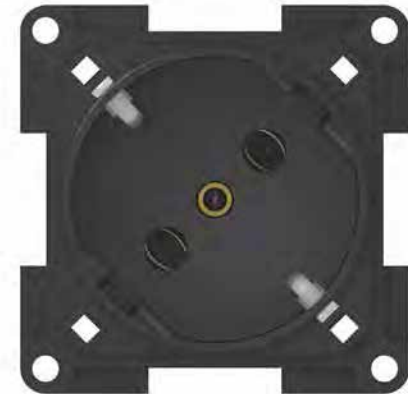

1:1

EINBAUTIEFE (MM)  
 K BERÜHRSCHUTZ  
 ⊕ ARTIKELNR.

W | weiß SATINIERT  
 SCH | schwarz  
 SGR | schiefergrau  
 VPE

Zentralplatte 20035 ... 20

Klappdeckel 20035 KLF ... 30

SCHUKO 31 ⊕ 10020 35 OR ... 10

SCHUKO 31 K ⊕ 10020 K 35 OR ... 10

SCHUKO 45° Winkelsteckdose 31 ⊕ 10020-45 OR ... 10



Rückansicht Schraubklemmen

10020 35 OR

10020 K 35 OR



Rückansicht Schraubklemmen (SR)

10020 35 SR OR

10020 K 35 SR OR



Rückansicht Steckklemmen (SL)

10020 35 SL OR

10020 K 35 SL OR

EINBAUTIEFE (MM)  
Ⓚ BERÜHRSCHUTZ

⊕ SR ⊖ SL

ARTIKELNR.

SATINIERT

W | weiß

SCH | schwarz

SGR | schiefergrau

VPE

1:1

SCHUKO

32

⊕

10020 35 SR OR ...

● ● ●

10

32

⊖

10020 35 SL OR ...

● ● ●

10



SCHUKO

mit erhöhtem Berührschutz

32

Ⓚ ⊕

10020 K 35 SR OR ...

● ● ●

10

32

Ⓚ ⊖

10020 K 35 SL OR ...

● ● ●

10



# EXPORT STECKDOSEN «OR» MIT ERDUNGSSTIFT 250 V ~ | 16 A



1:1

EINBAUTIEFE (MM)  
Ⓚ Ⓢ BERÜHRSCHUTZ  
ARTIKELNR.

| SATNIERT                                                                         |  | W   weiß | SCH   schwarz | SGR   schiefergrau | VPE |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------|--------------------|-----|
| 20035 ...                                                                        |  | ●        | ●             | ●                  | 20  |
| 20035 KLF ...                                                                    |  | ●        | ●             | ●                  | 30  |
| Belgisch   Französisch mit Erdungsstift 250 V ~   16 A mit erhöhtem Berührschutz |  | ●        | ●             | ●                  | 10  |
| Exportsteckdose mit Erdungsstift 250 V ~   16 A                                  |  | ●        | ●             | ●                  | 10  |



Rückansicht Schraubklemmen

10020 K BE 35 OR

10020 F 35 OR



Rückansicht Schraubklemmen (SR)

10020 K BE 35 SR OR



Rückansicht Steckklemmen (SL)

10020 K BE 35 SL OR

10020 BE 35 SL OR

EINBAUTIEFE (MM)

⊗ BERÜHRSCHUTZ

⊕ SR ⊖ SL

ARTIKELNR.

SATINIERT

W | weiß

SCH | schwarz

SGR | schiefergrau

VPE

1:1

Belgisch | Französisch

mit Erdungsstift

250 V ~ | 16 A

mit erhöhtem Berührschutz

29 ⊗ ⊕ 10020 K BE 35 SR OR ... ● ● ● 10

29 ⊗ ⊖ 10020 K BE 35 SL OR ... ● ● ● 10



mit Erdungsstift

250 V ~ | 16 A

29 ⊖ 10020 BE 35 SL OR ... ● ● ● 10



# INTERNATIONALE STECKDOSEN «OR»



1:1



Schweizer Norm Typ 13  
nach SEV  
250 V ~ | 10 A

EINBAUTIEFE (MM)

BERÜHRSCHUTZ  
⊕ SR ⊕ SL

ARTIKELNR.

SATNIERT  
W | weiß  
SCH | schwarz  
SGR | schiefergrau

VPE

|    |   |                       |   |   |    |
|----|---|-----------------------|---|---|----|
| 31 | ⊕ | 10020/13 CH SR OR...  | • | • | 10 |
| 33 | ⊕ | 10020/13 CH SL OR ... | • | • | 10 |

|    |   |                    |   |   |    |
|----|---|--------------------|---|---|----|
| 31 | ⊕ | 10020/13 CH OR ... | • | • | 10 |
|----|---|--------------------|---|---|----|


Nur für Berührungsschutz-  
dose D45ZR & D45R



Italienische Norm  
250 V ~ | 10/16 A  
mit erhöhtem Berührschutz

Nur passend  
für Berührungsschutzdosen  
mit Einbautiefe ab 42 mm  
z.B. D45ZR & D45R

|      |   |                     |   |   |    |
|------|---|---------------------|---|---|----|
| 29,5 | ⊕ | 10020 K I 35 OR ... | • | • | 10 |
|------|---|---------------------|---|---|----|

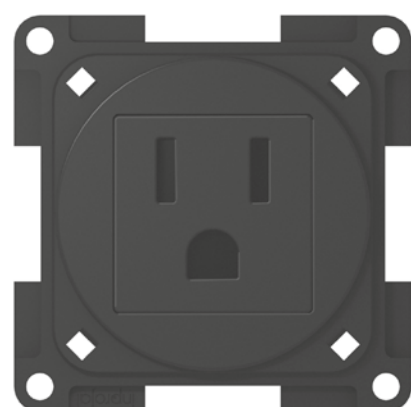


US Norm  
125 V ~ | 15 A | NEMA 5-15R  
2-polig | + PE | UL Zeichen  
| V0

|    |   |                    |   |   |    |
|----|---|--------------------|---|---|----|
| 25 | ⊕ | 10020 US OR ... V0 | • | • | 10 |
|----|---|--------------------|---|---|----|

# INTERNATIONALE STECKDOSEN „VOLLE PLATTE“

|                                                                                       | EINBAUTIEFE (MM) | BERÜHRSCHUTZ<br>Ⓚ Ⓢ SR | ARTIKELNR.       | W   weiß<br>SCH   schwarz<br>SGR   schiefergrau | VPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----|
| Britisch Standard<br>nach Norm BS 1363<br>250 V ~   13 A<br>mit erhöhtem Berührschutz | 21,5             | Ⓚ Ⓢ                    | 10220 GB ...     | • • •                                           | 10  |
| Euro Amerikanisch<br>2-polig   250 V ~   10 A                                         | 21               | Ⓢ                      | 10060 EA ...     | • • •                                           | 10  |
| Australische Norm<br>240 V ~   10 A                                                   | 15               | Ⓢ                      | 10020 AUS ...    | • •                                             | 10  |
| Australische Norm<br>240 V ~   15 A                                                   | 15               | Ⓢ                      | 10020/15 AUS ... | • •                                             | 10  |

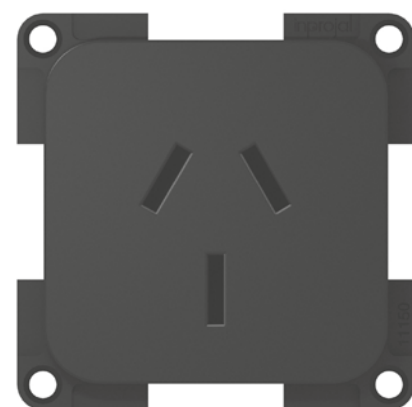



# 12 V GERÄTE



| 1:1                                                                                                |  | EINBAUTIEFE (MM) | ARTIKELNR.      | SATNIERT |               |                    | VPE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|-----|
|                                                                                                    |  |                  |                 | W   weiß | SCH   schwarz | SGR   schiefergrau |     |
| STECKDOSE 12 V =<br>Flachkontakte 6,3 mm<br>6-24 V =   20 A<br>Einbautiefe 33 mm ohne Stecker      |  | 33               | 10021 35 OR ... | ●        | ●             | ●                  | 10  |
| Rahmen für 10.000<br><br>Für volle Platte<br>Rahmen 20048                                          |  |                  | 20048 ...       | ●        | ●             | ●                  |     |
| POWERSTECKDOSE 12 V =<br>Flachkontakte 6,3 mm<br>6-24 V =   10 A<br>Einbautiefe 45 mm ohne Stecker |  | 45               | 10022 ...       | ●        | ●             | ●                  | 10  |

# USB-LADER

## 12 V | 230 V

|                                                                            | EINBAUTIEFE (MM) | ⊕ SR | ARTIKELNR.                                  | SATINIERT |               |                    | VPE |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----|
|                                                                            |                  |      |                                             | W   weiß  | SCH   schwarz | SGR   schiefergrau |     |
| Rahmen für 10.000                                                          |                  |      | 20048 ...                                   | ●         | ●             | ●                  |     |
| USB-LADER<br>230 V ~ in  <br>2x USB 5V = out   2,1 A                       | 32               | ⊕    | 10020 2 USB 230V ...<br>Einsatz nur schwarz | ●         |               |                    | 10  |
| USB-LADER<br>12-24 V = in   USB 5V = out   1,0 A<br>2 Anschlusskabel 70 mm | 30               |      | 10020 USB 12V ...<br>Einsatz nur schwarz    | ●         | ●             | ●                  | 5   |

1:1



# BERÜHRUNGSSCHUTZ



ARTIKELNR.

VPE

BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE


D45 / 10 ZR \*

nur für flache Schalter

Zugentlastung seitlich

Einbautiefe 22 mm

100

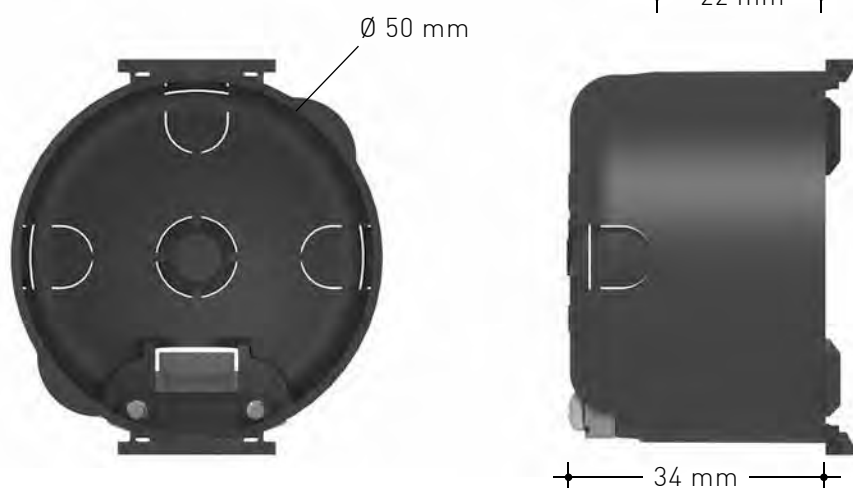


BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

D50 ZR \*

Zugentlastung seitlich

Einbautiefe 34 mm

100

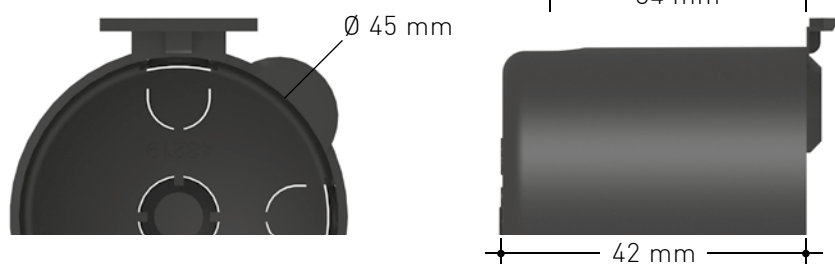


BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

D45 R \*

ohne Zugentlastung

Einbautiefe 42 mm

100

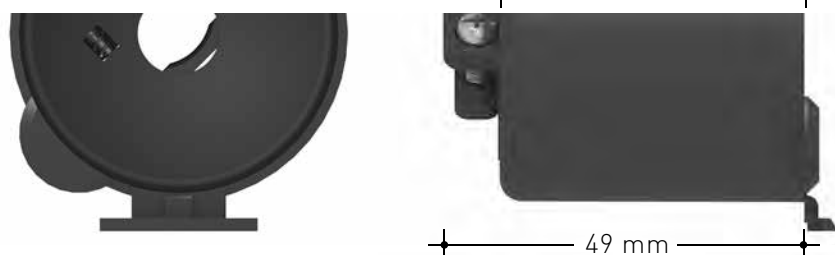


BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

D45 ZR \*

Zugentlastung rückseitig

Einbautiefe 49 mm

100

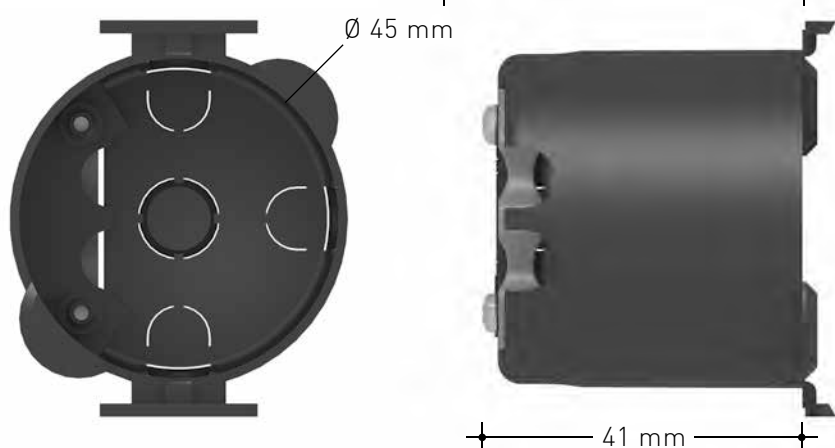

BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

D45 SZR2

Zugentlastung seitlich

für Kabelquerschnitt bis 7,6 mm


Einbautiefe 41 mm

100


1:1

# BOHRBILDER

24

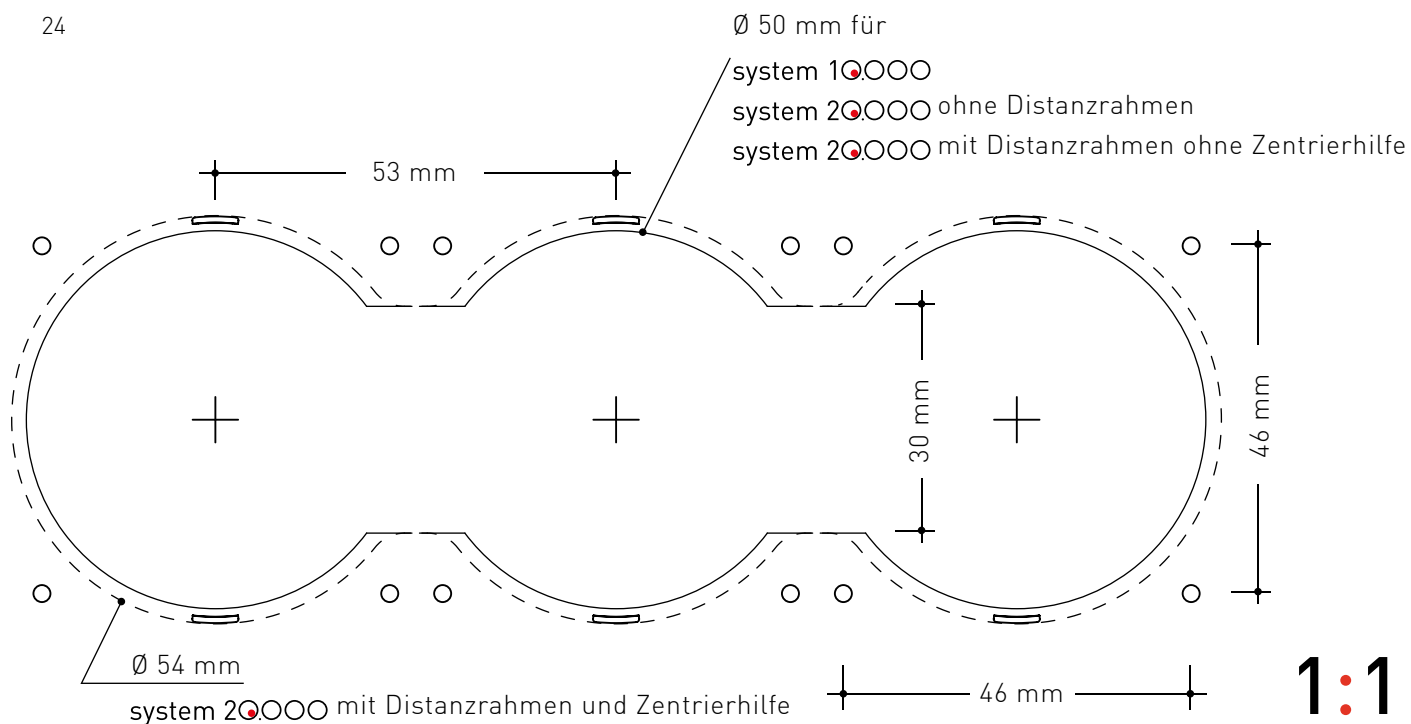


# SCHALTBILDER




20710/1




20710/5




20710/6




20510



20510 D




2148TS 12V DC



20705/1




20705/2




20705/4




20705/5




20705/6




20520




20520D




20520GL 230V LED  
20520GL 12V LED




20520K 230V LED  
20520K 12V LED




20328/1D



20196/1 230V LED  
20196/1 12V LED



20196/2 230V LED



20196/6 230V LED  
20196/6 12V LED

inprojal ist Ihr leistungsstarker Partner  
für elektrotechnische Spezialprodukte.  
Besondere Anforderungen erfordern  
maßgeschneiderte Lösungen:  
Gemäß dieser Prämisse  
haben wir uns mit speziellem Know-How  
und langjähriger Erfahrung  
auf besondere Anwendungsbereiche  
in der Elektroinstallation konzentriert.

Die Produkte, die wir entwickeln und fertigen,  
sind technologisch zukunftsweisend,  
einfach zu installieren, und bringen dem Anwender  
ein Plus an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz

Zwei starke Säulen bilden die Schwerpunkte  
unserer Geschäftsbereiche

Steuerungstechnik für die Hausautomation und  
Sonderschalterprogramme

In den Marktbereichen, auf die wir uns konzentrieren,  
zählen wir zu den Technologie- und Innovationsführern. Hohe Qualitätsstandards  
und eine kompetente Kundenberatung  
ergänzen sich gegenseitig

Hier sind Sie beim Spezialisten in guten Händen.

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Es gelten unsere aktuellen Geschäftsbedingungen,  
einzusehen unter [www.inprojal.de](http://www.inprojal.de).

inprojal Elektrosysteme GmbH  
Auf dem Schüffel 1                      Postfach 24 48  
D-58513 Lüdenscheid                  D-58474 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0) 2351/6633-300  
Fax: +49 (0) 2351/6633-330

E-Mail: [info@inprojal.de](mailto:info@inprojal.de)  
[www.inprojal.de](http://www.inprojal.de)