

# ROJAL SAT

Wochen-Zeitschaltuhr mit ASTRO-Funktion



- › ASTRO-Funktion – Anbindung der Öffnungs-/Schließzeiten der Rollläden / Jalousien an die astronomischen Sonnenaufgangs-/untergangszeiten in Ihrer Region
- › Automatische Umstellung Winter-/Sommerzeit
- › Tages-/Wochenprogramm, Urlaubsschaltung
- › LCD mit Hintergrundbeleuchtung (7 Farbvarianten einstellbar)
- › Anschluss für einen optionalen Sonnen-/Dämmerungssensor

# ROJAL SAT

zur Steuerung eines 230V~ Jalousie- bzw. Rollladenantriebes

## Ausführungen



Farbe	Artikel-Nr.
Ultraweiß (ähnl. RAL 9010)	6085-50 SAT UWUW
Weiß (ähnl. RAL 1013)	6085-50 SAT WW
Zubehör – optional	Artikel-Nr.
Sonnen-/Dämmerungssensor 1,5 m	SO 1,5M
Sonnen-/Dämmerungssensor 3 m	SO 3M
Sonnen-/Dämmerungssensor 5 m	SO 5M
Sonnen-/Dämmerungssensor 10 m	SO 10M

## Produktmerkmale

- **ASTRO-Funktion** Anbindung der Schaltzeiten an Sonnenaufgangs- / untergangszeiten, kann bei Bedarf nur morgens, abends oder an bestimmten Tagen genutzt werden
- **Tagesprogramm** identische AUF-/AB-Schaltzeiten für alle Tage der Woche
- **Wochenprogramm** individuelle AUF-/ AB-Schaltzeiten für jeden Tag der Woche
- **Winter-/Sommerzeit** Umstellung erfolgt anhand des Datums automatisch
- **Urlaubschaltung** Zufällige Abweichung der Schaltzeiten (Anwesenheitssimulation)
- **Tippbetrieb** manuelle Schrägstellung der Jalousie-Lamellen durch kurzes Tippen
- **Wendefunktion** Automatische Schrägstellung der Lamellen nach der Abfahrt (einstellbar)
- **Motorlaufzeit** Die Dauer der Schaltung in AUF-/AB- Richtung (einstellbar)
- **Komfort-Position** Jederzeit abrufbare individuelle Zwischenposition (Teilabsenkung)
- **Helligkeitssensor (opt.)** Teilabsenkung bei Sonneneinstrahlung / Schließen bei Dämmerung

## Technische Daten


<b>Betriebsspannung</b>	230 V/50 Hz	<b>Temperaturbereich</b>	0°C bis +45°C
<b>Schaltspannung</b>	250 V AC	<b>Leistungsaufnahme</b>	< 1 W
<b>Schaltvermögen</b>	3 A (cos phi=1)	<b>Gangreserve</b>	≥ 72 Stunden

### Kompatibilität mit anderen Schalterprogrammen

Das Geräte-Einbaumaß von 50x50mm ermöglicht den Einbau des Gerätes in die meisten Standard-Schalterprogramme führender Schalterhersteller.

### Anschlusskompatibilität mit älteren Modellen Duomatic 7082 N, S, SD, Memory-Schalter 7013

Die Zeitschaltuhren Duomatic 7082 N, S, SD oder der Memory-Schalter 7013 können durch einfaches Umstecken gegen die ROJAL SAT ausgetauscht werden

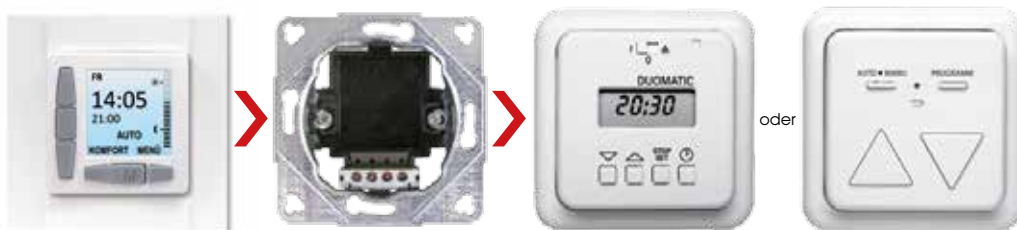

**ROJAL SAT –**  
LCD-Anzeige in sieben  
Farbvarianten einstellbar.

Beispiele:



Ihr Fachhändler:

**inprojal**   
elektrosysteme

**inprojal elektrosysteme gmbh**  
Auf dem Schüffel 1  
58513 Lüdenscheid  
Telefon 02351 6633-300  
Telefax 02351 6633-330  
info@inprojal.de  
www.inprojal.de