
Datenblatt 10022



Bezeichnung:	Powersteckdose 12V
Oberfläche:	struktiurert , Farben siehe unten
elektr. Anschluss:	20 A Kabelquerschnitt 2,5 mm²
	16 A Kabelquerschnitt 1,5 mm²
	12-24 V mit Spannhülse grün, unbeleuchtet, Innen-Ø 21 mm, Bohrloch-Ø ca. 28 mm
Zertifikat(e):	
Produktbezeichnung inprojal:	Powersteckdose 12V
	10022 W, weiß , ähnlich RAL 9010
Bestellnummer:	10022 SCH , schwarz , ähnlich RAL 9005
	10022 SGR, schiefergrau, ähnlich RAL 7016

Zeichnungen:

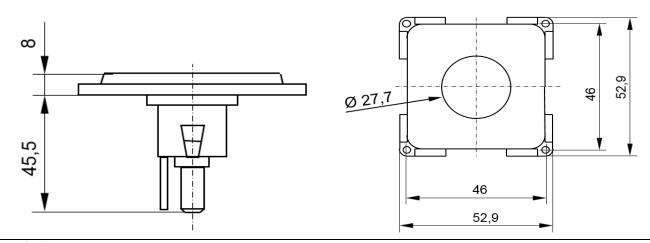

Beschreibung:

Powersteckdose mit Montageplatte - passend für Design System 10.000 und 20.000

(Montage System 20.000: Adapterrahmen 20048 erforderlich)

Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Befestigung durch Einrastung der grünen Spannhülse in mitgelieferten Montageplatte. (Lieferzustand: montiert); Anschlüsse: 6,3mm Flachsteckhülsen

Bilder:





